


机器正面功能介绍

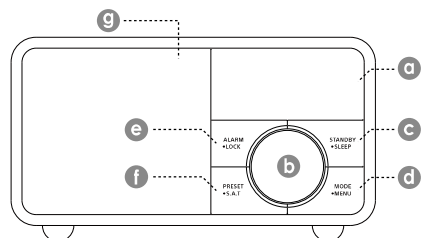


- a OLED 显示屏
- b 调台 / 音量旋钮
- c 短按 STAND BY (待机) / 长按 SLEEP (定时关机)
- d 短按 MODE (模式切换) / 长按 MENU (菜单)
- e 短按 ALARM (闹钟设定) / 长按 LOCK (锁定)
- f 短按 PRESET (预存电台) / 长按 S.A.T (智能搜台)
- g LED 灯:

红色 充电中

蓝色 闪烁:蓝牙装置搜寻配对中 恒亮:已连接

机器背面功能介绍

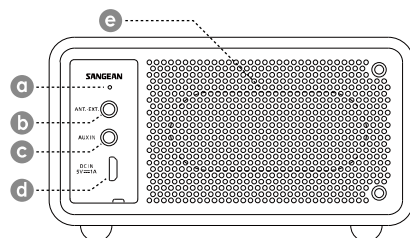

- a Reset (重启) 键孔位
- b 3.5mm 外部天线插孔
- c 3.5mm Aux-in外部音源插孔
- d DC IN 5V/1A USB充电插孔
- e Passive Speaker

警告

- 请使用指定专用充电器充电。
- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 请勿置于高温环境中。
- 此产品不建议在充电下使用以免影响接收感度及电池寿命。

返修联络 • 保修期限: 主机2年配件1年。 • 免费电话: 4000-1974-08 •
• 保修地址: 江苏省苏州市虎丘区珠江路521号2号楼 山进售后 •
• 保修凭销售记录或凭证。

随机配件: 软线天线*1根 USB充电线*1根
电池续航: 待机: 约 90 小时 (待机显示时间)
播放: 约 25 小时 (3/10 音量)

执行标准: GB17625.1-2012;GB8898-2011;GB/T13837-2012

3A81cSCH10CH0



海顿
Supreme

传统与创新的结合

交响乐之父法兰兹·约瑟夫·海顿
(Franz Joseph Haydn, 1732/3/31—1809/5/31)

奥地利作曲家。海顿是继巴赫之后又一位伟大的器乐作曲家，是古典主义音乐的杰出代表。被誉称交响曲之父和弦乐四重奏之父并且是钢琴协奏曲和钢琴三重奏的开创者。

另外海顿将奏鸣曲式从原来的简单的「两步式」改进成为一种精巧灵活的风格。海顿还发明了奏鸣回旋曲式，一种带有两个主题的曲式。他还是第一个将赋格和对位法引进古典音乐的杰出作曲家。海顿是奥匈帝国国歌《帝皇颂》、奥地利第一共和国国歌《永久的祝福》和联邦德国国歌《德意志之歌》的作曲者。

海顿的作曲实践也影响了莫扎特和贝多芬。贝多芬的初期作品经常是以冗长松散的奏鸣式展开，但紧接着在他所谓的「中期」运用了海顿的方法，这就是在十分简单的基调上逐渐发展出高度的音乐结构。也许海顿不同于其它作曲家的另一个特点就是他在曲子里加入的幽默。最有名的例子是第94号交响曲《mit dem Paukenschlag》突然响起的和音。



Ultra Bass

智能低音



Ultra Power

超长待机



S.A.T
Smart Auto Tuning
智能搜台



D.A.S
Dual Antenna System
双天线系统

功能说明


短按： Menu Alarm (闹钟菜单) --> Alarm Return (返回闹钟)

长按 (超过1.5秒)： Lock On (锁定启动) --> Lock Off (锁定取消)

短按：
FM (调频)：
切换音量 / 频率调节
Menu：选择

长按 (超过0.7秒)：
FM (调频)：自动搜台，
可向上或向下扫描电台
长按 (超过1.5秒)：
BT 断线&配对

转动旋钮：
Menu：选择菜单项目
FM (调频)：选择电台频率
音量：调节音量



关机模式：短按开机

Standby mode (待机模式)

短按：启动收音机 / Menu (菜单) 模式下：离开菜单
长按 (超过1.5秒)：Sleep (定时关机) 模式：
设定几分钟后 (120 / 90 / 60 / 45 / 30 / 15)
关机或关闭 (off) 此功能

短按： Browse MEM (浏览记忆电台) -->
返回Tuning or 10秒后不动作返回Tuning

***只在FM (调频) 模式下**

长按 (超过1.5秒)： 开启S.A.T (智能自动调谐)
智能搜寻电台并预存

*** 30组频道记忆**

注意事项

- 此产品为室内使用产品非户外使用产品，因此不建议长期户外使用。
- 由于此产品之外箱为天然原木材质，请注意不要掉入水中或是重摔以致木箱或内部原件受损无法使用。

短按： 调整Mode (模式)：FM (调频) /
BT / Aux-in (调频 / 蓝牙 / 音频输入)

长按 (超过1.5秒)： Menu(菜单)模式：

EQ Setting (音效设定)：

Ultra Bass /
Flat (平和) / Rock (摇滚)
Jazz (爵士) / POP (流行) / News (新闻)

Scan Setting (扫描电台设定)：

***只在调频模式下**

All Stations (所有电台)
Strong Stations (本地电台)

S.A.T Sort By (智能扫描排序)：

Signal Strength (讯号强弱排序)
Frequency (频率顺序排序)

Manual Preset (手动储存电台)

***只在调频模式下**

使用者自行定义目前电台记忆位置

Sync Setting (同步音量设定)

***只在BT模式下**

Volume Sync (同步音量开启或关闭)
***同步音量开关切换时BT会自动断线需要重连**

System (系统)

Time / Date (时间 / 日期)：

Set Time / Date (设置时间)：
year / month / day / hour / min
Set Format (设置格式)：12 / 24H

Auto Update (自动获取：RDS-CT)

Screen Contrast (屏幕 / 亮度)
Battery Timeout (内置电池)：10s/20s/30s/On
DC-In Timeout (外接电源)：10s/20s/30s/On

Contrast (亮度)

Alarm (闹钟)：

Enable (启动)："OFF"：OFF (关闭) /
ONCE (一次) / DAILY (每日) /
WEEKDAYS (工作日) / WEEKENDS (周末)
Time (时间)："6:00"：hour/min
Mode (闹钟模式)："radio"：
Radio / Buzzer (广播 / 蜂鸣器) -->
Adjust the Frequency (选择电台频率)

***只在FM (调频) 闹钟模式**

Volume (音量)："7"：Radio 1-20 / Buzzer 1-7
Snooze (小睡) "5mins"：
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mins (分钟)

FM (调频) Range (频率范围)

***preset会恢复为出厂设定值**
64-108 / 76-108 / 87.5-108

Language(语言)： 中文 / English

Factory Reset (恢复出厂设定)： Yes/No (是 / 否)

SW Information (固体信息)

- 由于木箱为天然原木材质，表面可能有些许天然结疤为自然状态，非撞击或是不当损坏，请安心使用。
- 本机内置DAS系统通常无需外接天线就能收听本地电台，若接收电磁环境不好可考虑靠近窗户或阳台提升收音体验。